

- STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ KOTELNY BUDE KOMPLETNĚ DEMONTOVÁNO AŽ PO VYZNAČENÁ MÍSTA ODPOJENÍ MEDIÍ
- STÁVAJÍCÍ ZŮSTAVÁ ODVOD VZDUCHU POD STROPEM, VENTILÁTOR NAD PODLAHOU BUDE NAHRAZEN MŘÍŽKOU S UZAVÍRATELNOU ŽALUZII
- SVSLÉ ROZVODY VEDENÉ NA CHODBĚ V SDK ŠACHTĚ BUDOU ZACHOVÁNY, NOVĚ ZDE PŘIBUDE ODVOD KONDENZÁTU DO 1.NP


STAVEBNÍ ÚPRAVY:

- OČIŠTĚNÍ STĚN, PODLAHY A STROPU
- DROBNÉ OPRAVY POVRCHU OMÍTEK, NOVÁ MALBA STĚN A STROPU – BILÁ
- STAVEBNÍ PRÁCE SPOJENÉ SE ZHOTOVENÍM NOVÉHO ODKOUŘENÍ
- STAVEBNÍ PRÁCE SPOJENÉ S DEMONTÁŽÍ STÁVAJÍCÍHO ODKOUŘENÍ
- ZAZDĚNÍ PROSTUPŮ PO DEMONTOVANÉM POTRUBÍ
- STÁVAJÍCÍ KRYTINA PODLAHY ZŮSTÁVÁ ZACHOVÁNA
- DO STÁVAJÍCÍ SDK ŠACHTY NA CHODBĚ BUDE NOVĚ INSTALOVÁN ODVOD KONDENZÁTU
- POKUD BUDE NUTNÉ SDK ŠACHTU ČÁSTEČNĚ DEMONTOVAT A ZPĚTNĚ ZHOTOVIT, BUDOU TYTO PRÁCE FAKTUROVANY DLE SKUTEČNOSTI PO DOHODĚ S INVESTOREM, TYTO PRÁCE NEJSOU SOUČÁSTÍ ROZPOČTOVÉ CENY

LEGENDA UT

1. ZÁVĚSNÝ PLYNOVÝ KOTEL 48 kW, SPOTŘEBIČ C DLE TP6 704 01
2. HYDRAULICKÝ VYROVŇÁVAČ TLAKU 8 m³/h
3. EXPAZNZNÍ NÁDOBA UT 200 I 6 BAR
4. OBĚHOVÉ ČERPADLO UT NAPŘ. GRUNDFOS MAGNA 3 40–80 F, 17–265 W, 230 V

- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ UT PŘIVOD
- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ UT VRAT
- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ PLYN
- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ SV PPR
- NOVÉ POTRUBÍ UT PŘIVOD
- NOVÉ POTRUBÍ UT VRAT
- NOVÉ POTRUBÍ PLYN
- NOVÉ POTRUBÍ KANALIZACE
- NOVÉ POTRUBÍ SV PPR

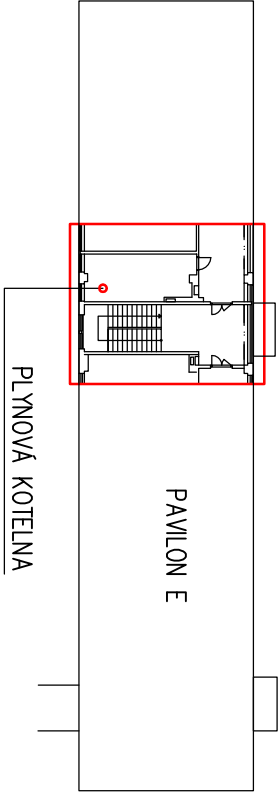

VYPRACOVAL ING. GLOS RADIM ING.PROUZA RADIM
MÍSTO KOMENSKÉHO 754, 749 01 VÍTKOV
INVESTOR ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNAZIUM VÍTKOV, P. O.

PROKAN
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
Bohumínské 63, Ostrava, 710 00

AKCE	REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY PAVILONU E, ZŠ A GYMNAZIUM VÍTKOV
ČÁST	VYTÁPĚNÍ, ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
OBSAH	PŮDORYS KOTELNY 3.NP – NOVÝ STAV

AKCE ČÍSLO 160–23
DATUM 02.2024
FORMÁT 2xA4
MĚŘÍTKO 1:50
VÝKR. ČÍSLO **06**