

VENKOVNÍ ČIDLO
V PŘÍPADĚ VÝHOV. STAVU PONECHAT

STAVEBNÍ ÚPRAVY:

- OČIŠTĚNÍ STĚN, PODLAHY A STROPU
- DROBNÉ OPRAVY POVRCHU OMÍTEK, NOVÁ MALBA STĚN A STROPU – BILÁ
- STAVEBNÍ PRÁCE SPOJENÉ SE ZHOTOVENÍM NOVÉHO ODKOUŘENÍ
- STAVEBNÍ PRÁCE SPOJENÉ S DEMONTÁŽÍ STÁVAJÍCÍHO ODKOUŘENÍ
- ZAZDĚNÍ PROSTUPŮ PO DEMONTOVANÉM POTRUBÍ
- STÁVAJÍCÍ KRYTINA PODLAHY ZŮSTÁVÁ ZACHOVÁNA
- DO STÁVAJÍCÍ SDK ŠACHTY NA CHODBĚ BUDE NOVĚ INSTALOVÁN ODVOD KONDENZÁTU
- POKUD BUDE NUTNÉ SDK ŠACHTU ČÁSTEČNĚ DEMONTOVAT A ZPĚTNĚ ZHOTOVIT,
- BUDOU TTTO PRÁCE FAKTUROVÁNY DLE SKUTEČNOSTI PO DOHODĚ S INVESTOREM,
- TYTO PRÁCE NEJSOU SOUČÁSTÍ ROZPOČTOVÉ CENY

LEGENDA UT

1. ZÁVEŠNÝ PLYNOVÝ KOTEL 45 kW, SPOTŘEBIČ B DLE TP6 704 01
2. HYDRAULICKÝ VYROVNÁVAČ TLAKU 8 m³/h
3. EXPAZNÍ NÁDOBA UT 180 I
4. OBĚHOVÉ ČERPADLO UT ES MAXI 32-80/180


STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ UT PŘÍVOD

STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ UT VRAT


STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ PLYN

DEMONTÁŽE

- STÁVAJÚCI ZARIŽENÍ KOTELNÝ BUDE KOMPLETNĚ DEMONTOVANO AŽ PO VYZNAČENÁ MIESTA ODPOJOJENÍ MEDIÍ
- STÁVAJÚCI ZÚSTÁVA ODVOD VZDUCHU POD STROPEM, VENTILÁTOR NAD PODLAHOU BUDE NAHRAZEN MŘÍŽKOU S UZAVIRATELNOU ŽALUZIÍ
- SÚVISLÉ ROZVOODY VEDENÉ NA CHODBĚ V SDK ŠACHTĚ BUDOU ZACHOVANÝ, NOVĚ ZDE PŘIBUDE ODVOD KONDENZÁTU DO 1.NP
- STAVEBNÍ PODKLAD JE ZHOTOVEN DLE DOSTUPNÉ DOKUMENTÁCIE A DOMĚŘENÍ KOTELNÝ, PŘED REALIZÁCI NUTNO OVRĚDIT

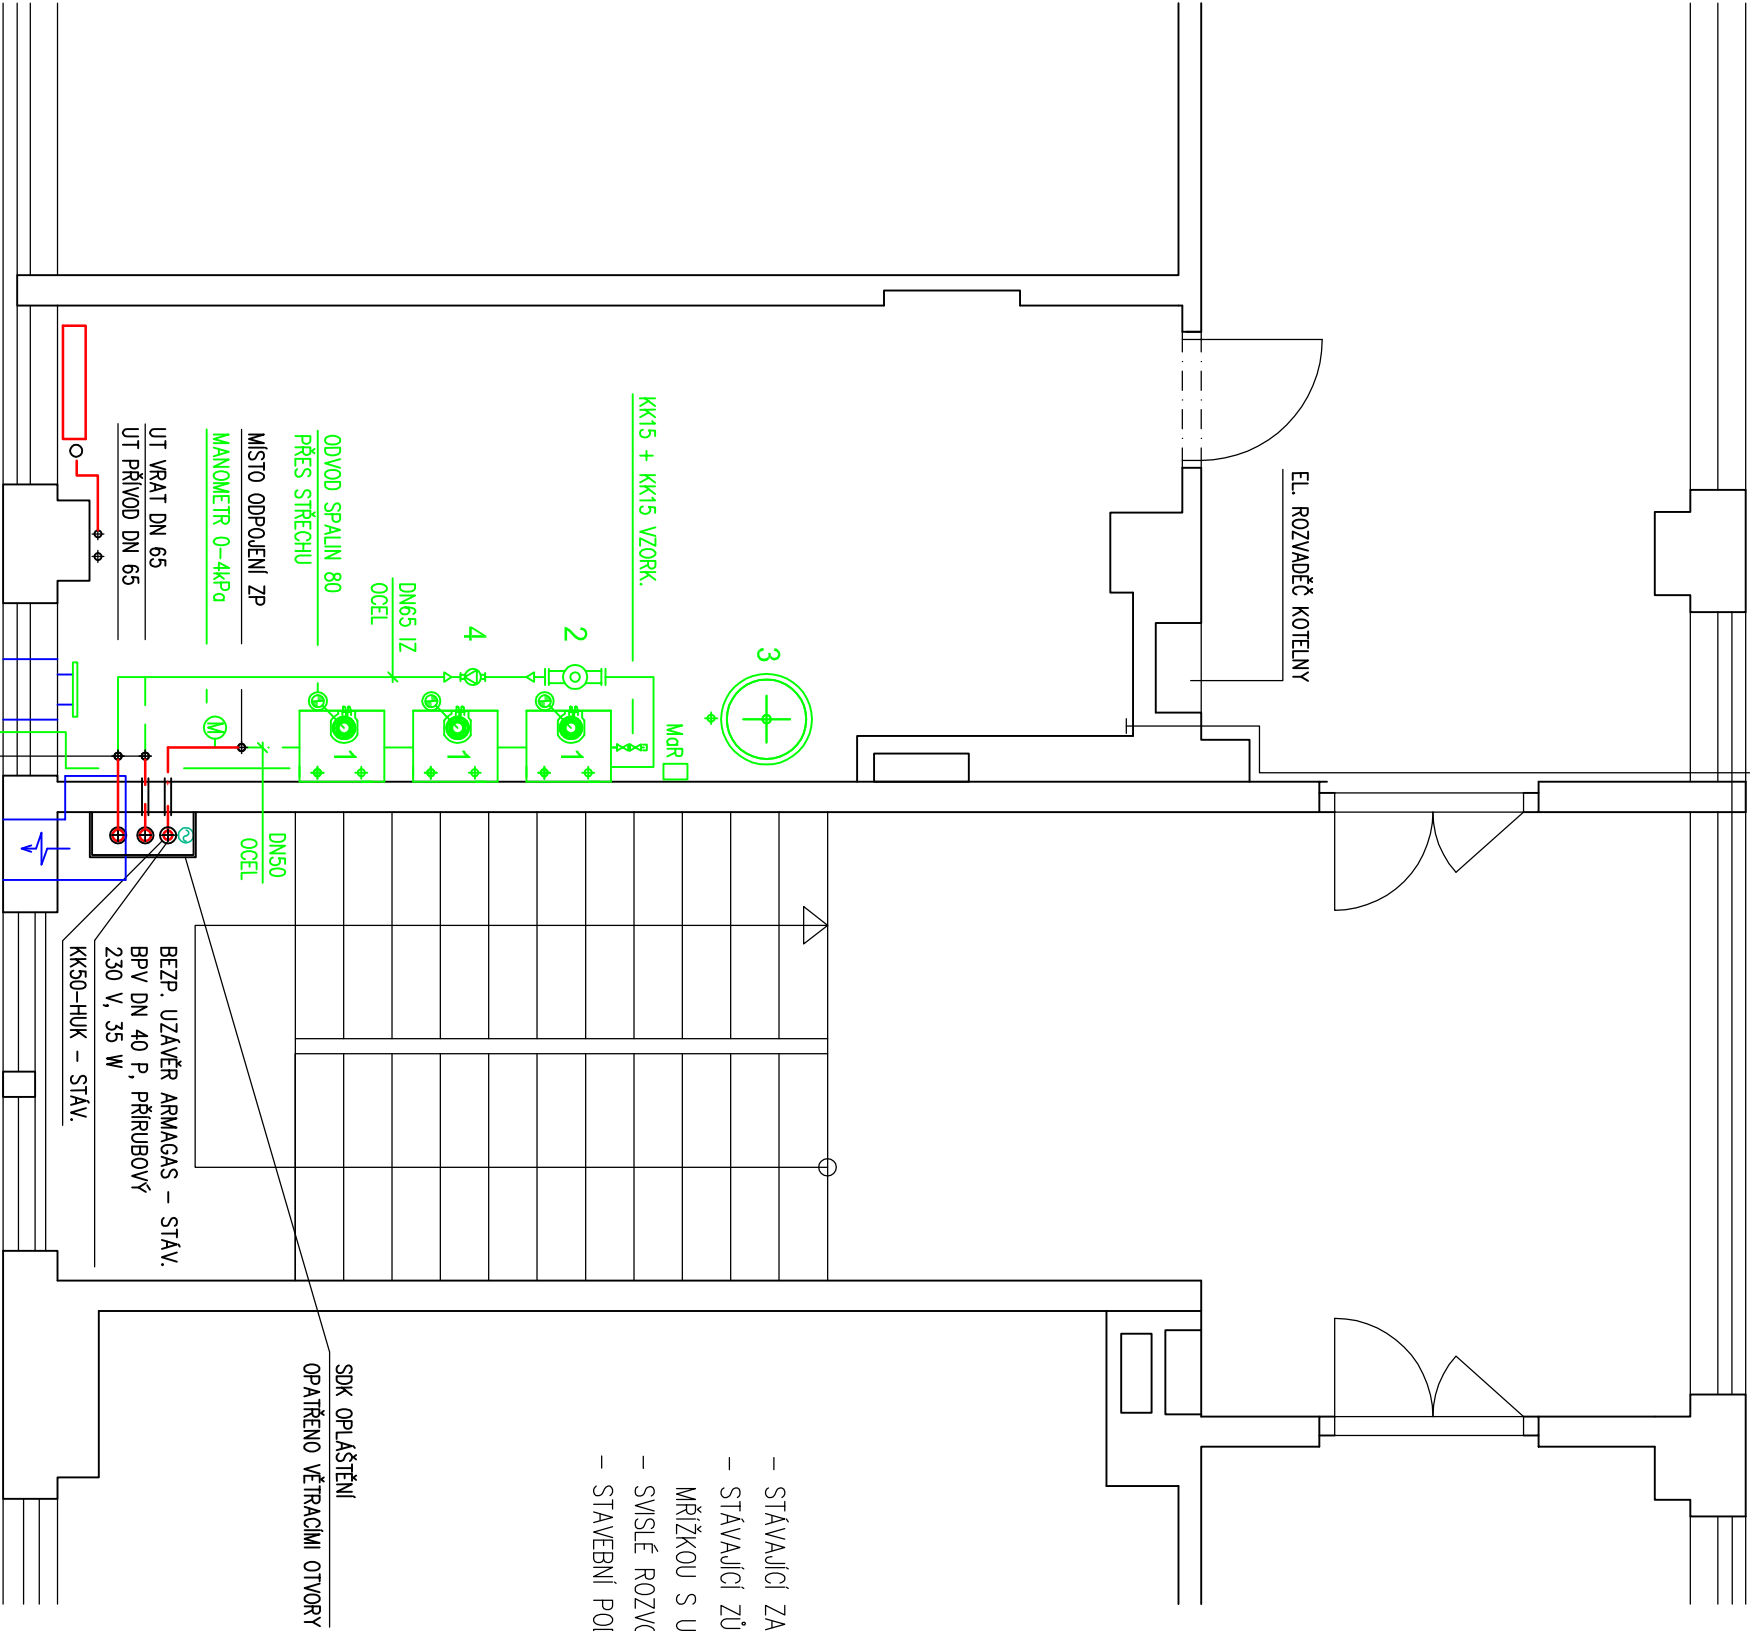

AKCE	REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY PAVLONU E, ZŠ A GYMNAZIUM VÍTKOV	AKCE ČÍSLO	160-23
		DATUM	02.2024
		FORMÁT	2x44
ČÁST	VYTÁPĚNÍ, ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE	MĚŘÍTKO	1:50
OBSAH	PŮDORYS KOTELNY 3.NP – STÁVAJÍCÍ STAV	VÝKR. ČÍSLO	03

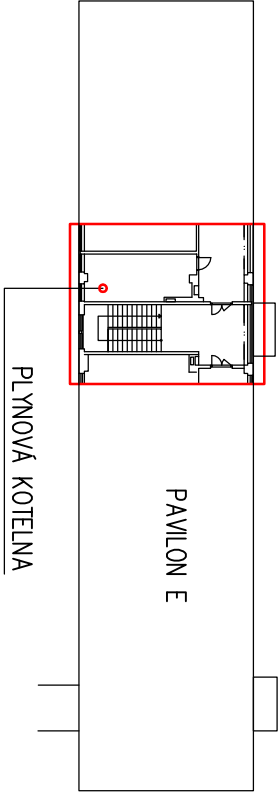

PROKAN

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ

Bohumínská 63, Ostrava, 710 00

AKCE ČÍSLO 160-23

DATUM 02.2024

FORMAT 2xA4

MĚŘÍTKO 1:50

WÝKR. ČÍSLO **03**